
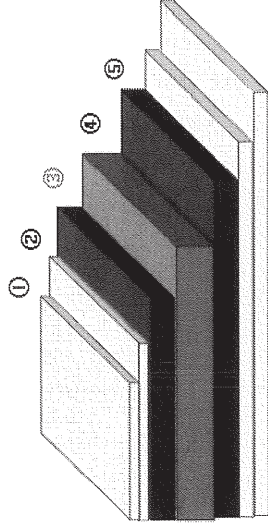


# 高松厚度铜版卡用纸技术规范


## Technical specification of High Bulk C2S

**Bohui Goldenphoenix**  
博汇金凤凰


- ① 面层涂布 Top Coating  
 ② 漂白硫酸盐浆 Bleached Sulphate Pulp  
 ③ 漂白化学机械浆 BCTMP  
 ④ 漂白硫酸盐浆 Bleached Sulphate Pulp  
 ⑤ 底层涂布 Bottom Coating
- 终端用途：  
 制作卡片、吊牌以及宣传册等不折叠产品  
 印刷适性：  
 适合高档胶版印刷  
 End Uses:  
 Make cards, tags and brochures  
 Printability :  
 Suitable for offset printing

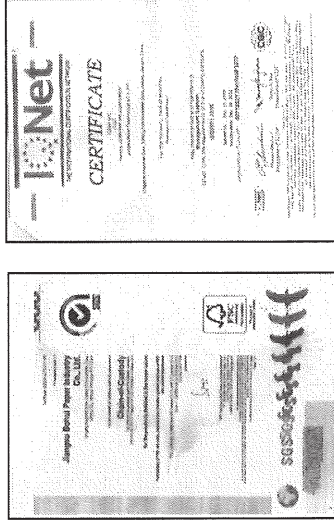

检测项目 Items	单位 Unit	标准 Standards	控制范围 Tolerance	标准基准 Standard Substance				
				230	250	270	300	320
定量 Grammage	g/m <sup>2</sup>	GB/T451.2	±3%	230	250	270	300	320
厚度 thickness	um	GB/T451.3	±10	275	310	340	380	410
	PT	USA	±0.6	10.8	12.2	13.4	15.0	16.1
挺度 Stiffness	MD	GB/T22364	≥	5	8	9	13	17
	CD		≥	2.5	4	4.5	6.5	8
表面粗糙度 Surface roughness PPS10	um	ISO8791-4	≤			1.6		
表面强度 Surface strength	m/s	GB/T22365	>			1.5		
层间结合 Ply bond	J/m <sup>2</sup>	GB/T26203	>			130		
白度 Brightness(ISO)	%	GB/T7974	±3			90.0		
光泽度 Gloss	%	GB/T8941	≥			45.0		
水分 Moisture	%	GB/T462				6.0-8.0		

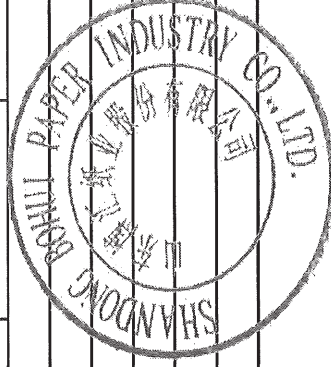

检测条件 Testing Condition :  
 温度 Temperature : ( 23±2 ) °C  
 相对湿度 Relative Humidity : ( 50±2 ) %